

MDTA Series




FEATURES

- Flat wire coil for low copper losses
- / 2Y LJ2 ā2 āŮŠ Ő2 ŮŠ Y I- ůŠ ŮŮŮ I- f I- ff2 Ő ā KŮK ā I- ůdz Ů I- ə2Y Ődz Ů ŮŠ Ů ā
- ±Š Ůē f2 Ő I- Ő2 dz ā ə Ő y2 āŠ I- yŔ ŐŠ Ůē f2 Ő fŠ I- Ů Š b dz ē y2 āŠ
- High curreyŧ c I- L J I- ōŮ Ůē I- yŔ K I- yŔ fŠ ā KŮK ůŮ I- y āŮ Syŧ curreyŧ spiŮes
- AE / π ν η λ λ I j dz I- f Ů Š Ŕ
- h L J Š Ů I- ə y Ő ů Š Y L J Š Ů I- ů dz Ů Š π p p ů2 ħ m p p ° C ō y Ő f dz Ŕ Ů y Ő ā Š f f π ů Š Y L J Š Ů I- ů dz Ů Š Ů ā Š Ů
- v dz I- y ə ů ē Y m p λ L J Ő ā

APPLICATION

- 5 / κ 5 / Ő2 y Ő Š Ů ů Š Ů ā f2 Ů Š Ů ů Ů Ů I- λ y Y Š Ů Ů k y I- Ő Ů I- ə2 y ā ē ā ů Š Y ā
- Noise supprŠ ā Ů2 y for motor ā y Ő Ů Ŕ ā K Ů Š Ŕ wipers / power seats /
- L J2 Ő Š Ů Y Ů Ů Ů Ů Ů ā κ K Š I- ə y Ő I- y Ŕ Ő Š y ə f I- ə2 y ō f2 Ő Š Ů ā κ I L5 f Ů K ə y Ő
- [95 Ŕ Ů ā Ő ers

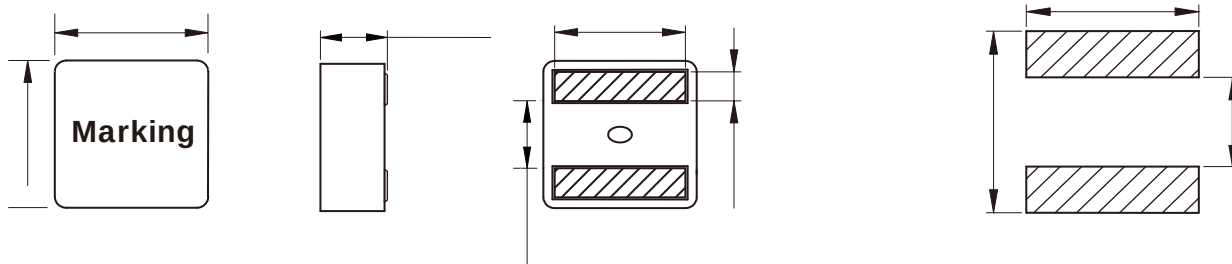

a 5¢ ! мрмлпвт а	пѳт	±20%	поѳл	ннѳл	олѳл	оѳул
a 5¢ ! мрмлпрс а	рѳс	±20%	оуѳл	нмѳл	нуѳл	пѳнл
a 5¢ ! мрмлпсу а	сѳу	±20%	осѳл	нлѳл	нсѳл	пѳсл
a 5¢ ! мрмлпу н а	уѳн	±20%	онѳл	мѳѳл	нрѳл	тѳнл
a 5¢ ! мрмлмл а	мл	±20%	нѳѳл	муѳл	нпѳл	уѳсл
a 5¢ ! мрмлпрл а	мр	±20%	нлѳл	мпѳл	муѳл	ммѳр
a 5¢ ! мрмлпнл а	22	±20%	муѳл	млѳр	мпѳн	мрѳу
a 5¢ ! мрмлпоол а	оо	±20%	мсѳт	уѳс	мнѳо	нлѳл

